

Induction
Flow 5 & H-Connect
AVANCEMENT 2022



FRECAN

Flow 5 & H-Connect - Avancement 2022



Gamme Flow 5

Plaques de cuisson à induction avec système d'aspiration Intégré Flow 5. Grâce à leur conception, ils produisent un flux d'air à grande vitesse qui génère un grand effet d'attraction pour une cuisine sans odeurs. Les nouveaux modèles Flow 5 sont disponibles en 3 et 4 zones, et avec leur mode bridge ils permettent cuisiner en créant de grandes zones de cuisson.



Gamme H-Connect ≡


La nouvelle gamme de plaques Frecan avec technologie H-Connect, vous permet de contrôler la hotte dès la table de cuisson de manière facile grâce à sa connexion sans fil.



Flow 5 - Avancement 2022


FRECAN

Sérigraphie minimaliste

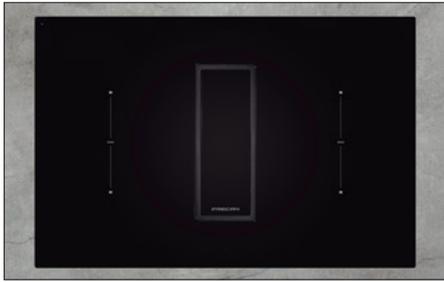

Les plaques Flow 5 apportent de l'élégance à votre cuisine grâce à leur sérigraphie discrète qui montre les indications minimales pour localiser les éléments et le contrôle entièrement rétro-éclairé seulement apparaît lorsque la plaque est en usage.

Flux d'air d'haute vitesse

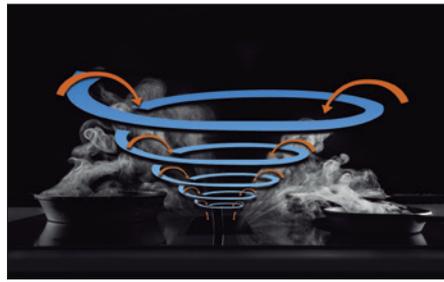

Grâce à sa conception, la zone d'aspiration du Flow5 produit un flux d'air à grande vitesse générant un effet d'attraction qui s'étend plus haut, attirant les fumées vers le centre et les conduit à l'intérieur.

Plateau de récupération de liquide




La hotte de surface Flow5 dispose d'un plateau de récupération des fluides entièrement extractible, d'une capacité utile de 3,5 litres qui empêche les fluides d'atteindre le moteur en cas de déversement accidentel.

Slider Control



Sélection rapide de la température avec le curseur : il suffit d'effleurer le niveau de puissance souhaité avec un doigt sur l'écran tactile. De même succède avec la zone d'aspiration, en sélectionnant la puissance souhaitée.

Bridge

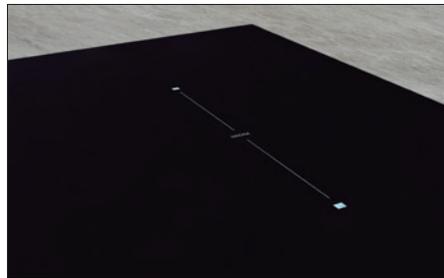

La table de cuisson permet d'associer deux zones de cuisson pour créer une seule zone où vous pouvez utiliser de grands récipients ou cuisiner plusieurs plats en même temps, avec une flexibilité maximale lors du placement des récipients.

Power Boost

Nos plaques à induction disposent de la fonction Booster [P] pour augmenter la puissance de la zone sélectionnée. Concrètement, lors de l'activation du Booster, la zone de cuisson fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

Quantité	Sans Powerboost	Avec Powerboost
1 litre	2 minutes	50 secondes
3 litres	5 minutes	3 minutes
5 litres	8 minutes	5 minutes

Fonction Recall

Cette fonction permet d'appeler immédiatement les derniers réglages sélectionnés lors de la cuisson précédente.

Fonction Stop&Go

Fonction utile qui vous permet d'interrompre et de reprendre les modes réglés immédiatement si vous devez interrompre la cuisson pour faire autre chose.

Fonction Timer

Programmation à travers des boutons de commande tactile sur le vitrage de la plaque. Chaque zone, y compris la zone d'aspiration, a une programmation indépendante pour ajuster des périodes différentes.

Minuterie indépendante

Minuterie compte-minutes découplé de la programmation indépendante de fin de cuisson pour chaque zone.

Conservation thermique

Il permet de préserver la température (70°C) des aliments de manière délicate, sans atteindre les températures d'ébullition même brûler le fond de celles-ci.

Fonction Chauffage

Activez les zones à puissance maximale jusqu'à atteindre le niveau de puissance sélectionné pour atteindre la puissance souhaitée dans les plus brefs délais.

Détection du récipient

Les plaques à induction reconnaissent la présence d'ustensiles de cuisine et calculent la surface d'appui. Ce système permet de rationaliser l'utilisation de l'énergie. Lorsque la casserole est retirée, la zone de cuisson est automatiquement désactivée.

Sécurité

Les plaques à induction disposent des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : arrêt centralisé ; verrou de sécurité ; indicateurs de chauffage résiduelle. Les modèles à induction ont également les fonctions suivantes : Système de sécurité, qui éteint la table de cuisson si aucune casserole n'est détectée ; désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.



Flow 53 Slider Bridge



Description

- PLAQUE À INDUCTION AVEC 3 ZONES
- Dimensions totales : 780 x 520 x 200 mm.
- Dimensions de l'encastrement: 760 x 490 mm.

Zones de cuisson

- Gauche Ø250 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Arrière Droit 210x190 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Avant Droit 210x190 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Puissance totale maximale 6700 W.

Zone d'aspiration

- Puissance maximale: 683,5 M3/h **A+++**
- Niveau sonore minimum: 39,8 dB(A)
- Niveau sonore maximale: 66,05 dB(A)

Versions | Prix

Finition	Référence.	Prix. p. HT	Prix. p. TTC
Noire	27250	2.908,33 €	3.490€





Information technique

- Contrôle tactile avec Slider.
- 9 niveaux de puissance dans chaque zone.
- Fonction Bridge (Bridge dans la zone de droite).
- Fonction Power Boost.
- Fonction de Recall.
- Fonction Stop & Go.
- Fonction Timer dans chaque zone.
- Minuterie indépendante.
- Fonction maintien au chaud.
- Fonction chauffage.
- Détection automatique des conteneurs.
- Indicateur de chaleur résiduelle.
- Verrouillage de sécurité.

Informations techniques de l'aspiration

- 9 + 1 niveaux de puissance.
- Fonction Timer (Arrêt temporisé).
- Filtres à charbon inclus.
- Avertissement de saturation du filtre.

Dessin technique

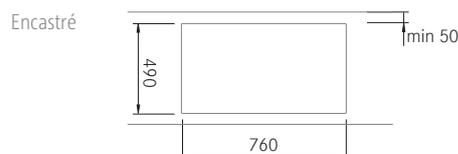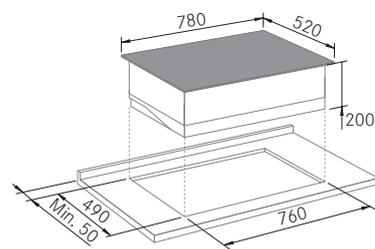

Flow 54 Slider Bridge



Description

- PLAQUE DE CUISSON AVEC 4 ZONES DE CUISSON
- Dimensions totales : 780 x 520 x 200 mm.
- Dimensions de l'encastrement : 760 x 490 mm

Zones de cuisson

- Arrière Gauche 210x190 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Avant Gauche 210x190 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Arrière Droit 210x190 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Avant Droit 210x190 mm. 2100 W. - Power Boost 3000 W.
- Puissance totale maximale 6700 W.

Zone d'aspiration

- Potencia máxima: 683,5 M3/h **A+++**
- Nivel mínimo de sonido: 39,8 dB(A)
- Nivel máximo de sonido: 66,05 dB(A)

Versions | Prix

Finition	Référence.	Prix. p. HT	Prix. p. TTC
Noire	27251	2.908,33 €	3.490€





Information technique

- Contrôle tactile avec Slider.
- 9 niveaux de puissance dans chaque zone.
- Fonction Bridge (Bridge dans la zone de droite).
- Fonction Power Boost.
- Fonction de Recall.
- Fonction Stop & Go.
- Fonction Timer dans chaque zone.
- Minuterie indépendante.
- Fonction maintien au chaud.
- Fonction chauffage.
- Détection automatique des conteneurs.
- Indicateur de chaleur résiduelle.
- Verrouillage de sécurité.

Informations techniques de l'aspiration


- 9 + 1 niveaux de puissance.
- Fonction Timer (Arrêt temporisé).
- Filtres à charbon inclus.
- Avertissement de saturation du filtre.

Dessin technique

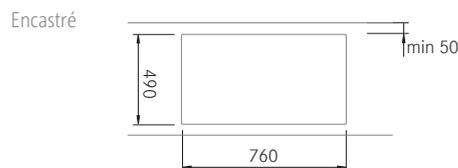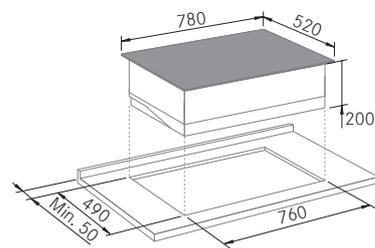

Tiroir-R Socle 60mm. (H5)


Référence: 90404 - Prix p. HT 395,83 € / Prix p. TTC 475 €
10 Cubes Helsa, Plus de 65000 Canaux d'écoulement parallèles



H-Connect - Avancement 2022


FRECAN

H-Connect

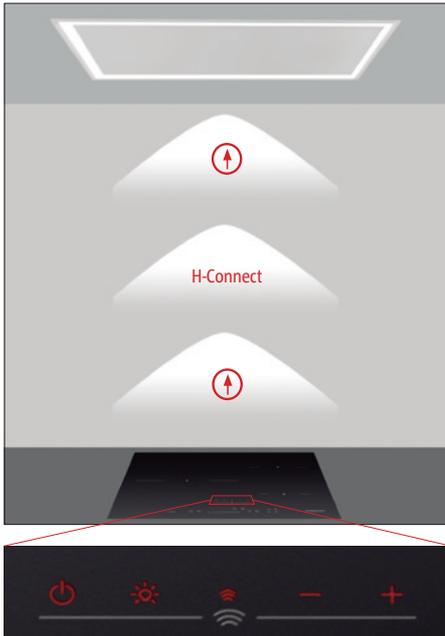


Les cartes H-Connect vous permettent de contrôler toutes les fonctions de la hotte Freccan compatible à partir d'une commande située sur le panneau. De cette façon, vous pouvez travailler plus confortablement sans utiliser la commande de la hotte.

Bridge Fonction - Extended area

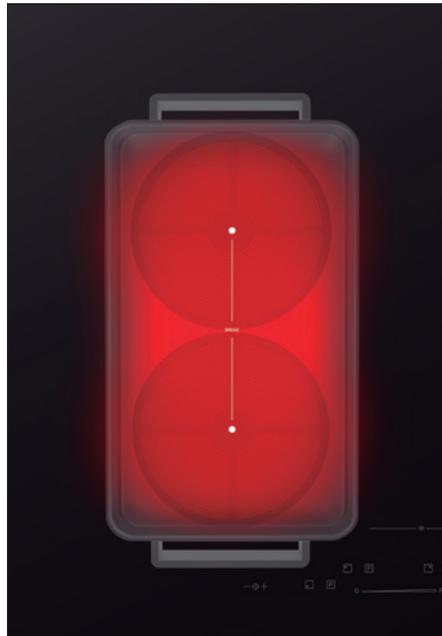

La table de cuisson permet d'associer deux zones de cuisson pour créer une seule zone où vous pouvez utiliser de grands récipients ou cuisiner plusieurs plats en même temps, avec une flexibilité maximale lors du placement des récipients.

Superficie du pot 30 cm

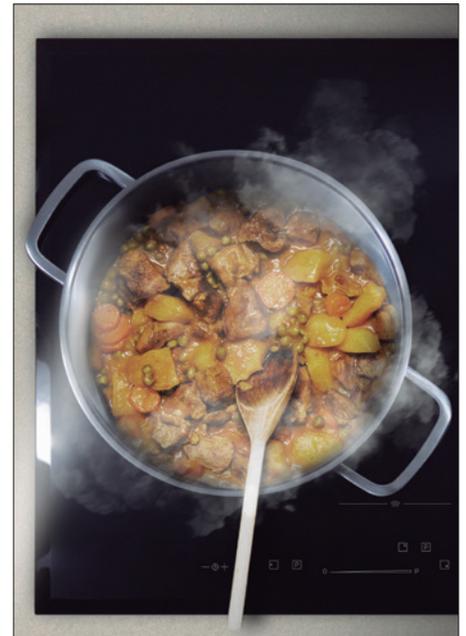

Les plaques de cuisson 3 zones sont équipées d'une grande double zones à induction qui permet l'utilisation d'outils d'un diamètre compris entre **11 et 30 cm**. Un grand espace pour la cuisine la plus exigeante.

Hottes compatibles

Modèles Plafond	Modèles Intégration
Bright 360	Vetroklin
Sense 360	Note
Moon 360	GA Perimetral
Cloud 360	Soul
Cloud R	Quo
Ultralight	GAFilo
Scl 360	GA
Nitro 360	Modèles Muraux
Meet	Qfine
Aero	Stream (v.2022)
Nitro 2xr700	Modèles Îles
SCL 2xr700	Qfine Isla

Power Boost

Nos plaques à induction disposent de la fonction Booster [P] pour augmenter la puissance de la zone sélectionnée. Concrètement, lors de l'activation du Booster, la zone de cuisson fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

Cantidad	Sans Powerboost	Avec Powerboost
3 litres	5 minutes	3 minutes
5 litres	8 minutes	5 minutes

Slider Control



Sélection rapide de la température avec le curseur : il suffit de toucher le niveau de puissance souhaité avec un doigt sur l'écran tactile.

ELC Control



Le contrôle d'accès facile sur le modèle ELC HConnect offre une utilisation facile avec les caractéristiques les plus courantes d'une grande table de cuisson à induction.

Fonction Stop&Go

Fonction utile qui vous permet d'interrompre et de reprendre les modes définis immédiatement si vous devez interrompre la cuisson pour faire autre chose.

Fonction Timer

Programmation à l'aide des boutons de commande tactile sur la vitre de la plaque. Chaque zone a une programmation indépendante pour ajuster différents temps de cuisson.

Conservation de la chaleur

Il permet de maintenir la température (70°C) des aliments de façon délicate, sans atteindre les températures d'ébullition ni brûler le fond de celles-ci.

Fonction Chauffage

Activez les zones à puissance maximale jusqu'à atteindre le niveau de puissance sélectionné pour atteindre la puissance souhaitée dans les plus brefs délais.

Détection de récipients

Activez les zones à puissance maximale jusqu'à atteindre le niveau de puissance sélectionné pour atteindre la puissance souhaitée dans les plus brefs délais.

Sécurité

Les plaques à induction disposent des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : arrêt centralisé ; verrou de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles à induction ont également les fonctions suivantes : Système de sécurité, qui éteint la table de cuisson si aucune casserole n'est détectée ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table de cuisson en cas de déversement de liquide ; désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

H-Connect 603 ELC



Description

- PLAQUE D'INDUCTION AVEC 3 ZONES
- Dimensions totales : 590 x 520 x 63 mm.
- Trou d'encastrement : 560 x 490 mm.

Zones de cuisson

- Gauche Ø300 mm. 2700 W. - Power Boost 3600 W.
Double inducteur avec un minimum de Ø11 cm. et maximum 30 cm.
- Arrière Droit Ø180 mm. 1500 W. - Power Boost 2000 W.
- Avant Droit Ø145 mm. 1200 W. - Power Boost 1600 W.
- **Puissance totale maximale 7200 W.**

Versions | Prix

Finition	Référence.	Prix. p. HT	Prix. p. TTC
Noire	51148	595,83 €	715 €




Information technique


- **Commandes H-Connect (commande de la Hotte)**
- Commande tactile
- 9 niveaux de puissance dans chaque zone
- Fonction Power Boost
- Zone pour conteneurs jusqu'à Ø30 cm.
- Fonction minuterie dans chaque zone.
- Fonction maintien au chaud
- Détection automatique des conteneurs
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Verrou de sécurité

Dessin technique

Encastré

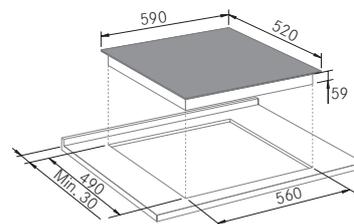

À fleur de plan



H-Connect 603 Slider



Description

- PLAQUE D'INDUCTION AVEC 3 ZONES
- Dimensions totales : 590 x 520 x 63 mm.
- Trou d'encastrement : 560 x 490 mm.

Zones de cuisson

- Gauche Ø300 mm. 2700 W. - Power Boost 3600 W.
Double inducteur avec un minimum de Ø11 cm. et maximum 30 cm.
- Arrière Droit Ø180 mm. 1500 W. - Power Boost 2000 W.
- Avant Droit Ø145 mm. 1200 W. - Power Boost 1600 W.
- **Puissance totale maximale 7200 W.**

Versions | Prix

Finition	Référence.	Prix. p. HT	Prix. p. TTC
Noire	51149	704,16 €	845 €
Blanc	51150	745,83 €	895 €




Information technique


- **Commandes H-Connect (commande de la Hotte)**
- Contrôle tactile avec Slider
- 9 niveaux de puissance dans chaque zone
- Fonction Power Boost
- Zone pour conteneurs jusqu'à Ø30 cm.
- Fonction Stop & Go
- Fonction minuterie dans chaque zone.
- Fonction maintien au chaud
- Fonction de chauffage rapide.
- Détection automatique des conteneurs
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Verrou de sécurité

Dessin technique

Encastré

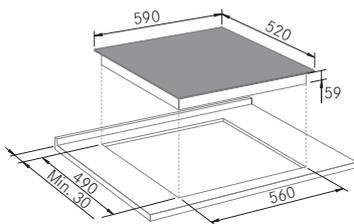

À fleur de plan



H-Connect 604 Slider Bridge



Disponible
Mars 2022

Description

- PLAQUE D'INDUCTION AVEC 4 ZONES
- Dimensions totales : 590 x 520 x 63 mm.
- Trou d'encastrement : 560 x 490 mm.

Zonas de cuisson

- Arrière Gauche Ø180 mm. 1500 W. - Power Boost 2000 W.
- Avant Gauche Ø180 mm. 1500 W. - Power Boost 2000 W.
- Arrière Droit Ø210 mm. 1500 W. - Power Boost 2000 W.
- Avant Droit Ø145 mm. 1200 W. - Power Boost 1600 W.
- **Puissance totale maximale 7200 W.**

Versions | Prix

Finition	Référence.	Prix. p. HT	Prix. p. TTC
Noire	51151	704,16 €	845 €




Information technique


- **Commandes H-Connect (commande de la Hotte)**
- Contrôle tactile avec Slider
- 9 niveaux de puissance dans chaque zone
- Fonction Power Boost
- Fonction pont (pont dans la zone gauche)
- Fonction Stop & Go
- Fonction minuterie dans chaque zone.
- Fonction maintien au chaud
- Fonction chauffage.
- Détection automatique des conteneurs
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Verrou de sécurité

Dessin technique

Encastré

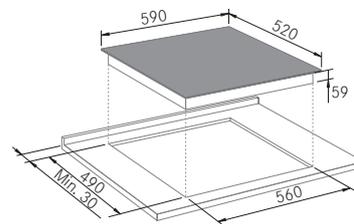

À fleur de plan





FRECAN

www.frecan.fr

frecan,**AIR** frecan**TEK**